


CHEMCHINA 中国化工
中国化工油气股份有限公司
ChemChina Petrochemical Co., Ltd.

地址：北京市海淀区北四环西路 62 号
邮编：100080
电话：010-82677233
传真：010-82677221



石油焦

CHEMCHINA 中国化工
中国化工油气股份有限公司
ChemChina Petrochemical Co., Ltd.

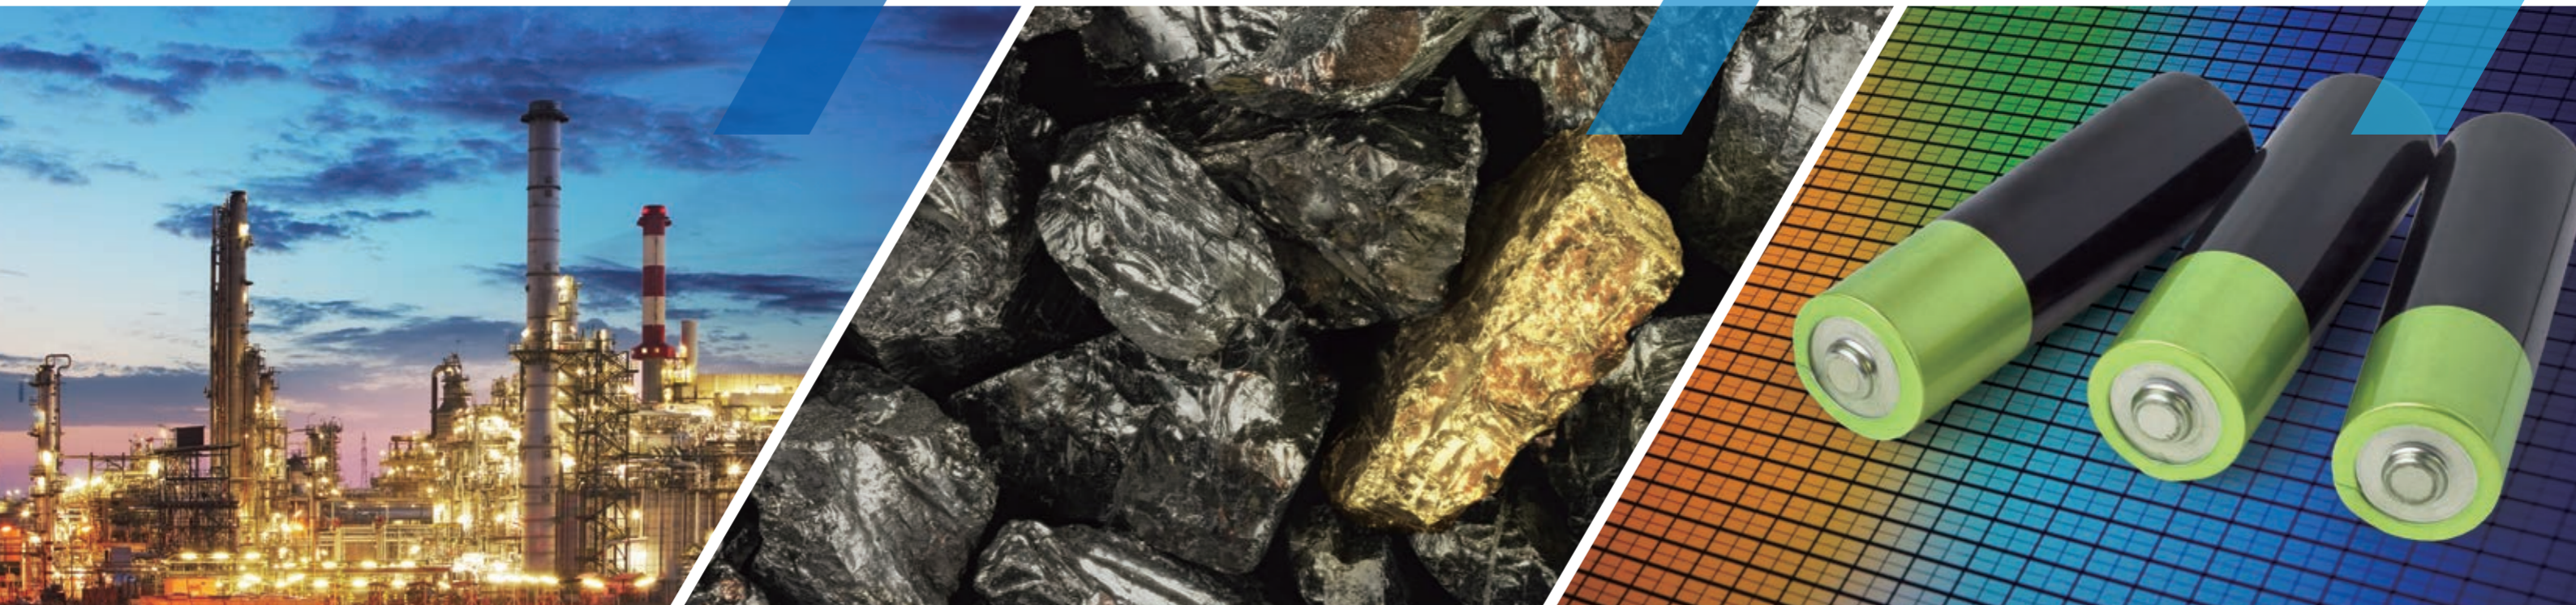

产品特性

应用延迟焦化法生产石油焦，产品强度小，灰份少，易于石墨化，挥发份适中，能提供较高的热值。

产品分类

石油焦的牌号按硫含量分为1号、2号、3号、4号、5号、6号，1号石油焦硫含量不大于0.8%（质量分数），2号石油焦硫含量不大于1.5%（质量分数），3号石油焦硫含量不大于3%（质量分数），4号石油焦硫含量不大于7%（质量分数），5号石油焦硫含量不大于9%（质量分数），6号石油焦硫含量不大于12%（质量分数）。

产品理化性质

石油焦是一种黑色无定型的固体，含有微小石墨结晶柱状（针状）构造的炭体物，其碳氢比大约为18~24（重量比），假比重为0.9~1.0。

产品用途



产品主要适用于制作炭素制品，如石墨电极、阳极糊等。与石英砂（硅石）混合生产碳化硅制品制取研磨材料，如砂轮、砂皮、砂纸、金刚砂等。与石灰石混合加工制取电石供制作石灰氮、合成纤维、乙炔等产品。也可作为金属冶炼的燃料。

产品包装和运输

产品包装、标志、运输、贮存及交货验收按SH 0164进行。在运输、储存、使用过程中应将场地或库房、车底打扫干净，严禁煤、石灰、砂土等杂质混入，以免影响石油焦质量。

供货能力

120
万吨/年